

SUPPLÉMENT DES BÂTISSEURS



~~764.¹⁵~~
509.⁷⁵



84 301 0816
84 301 0584

Set multimaster MM 500 plus Top + Aspirateur set Dustex 25 I

Multimaster livré avec plus de 30 accessoires
Pour scier le bois et le métal, poncer, déposer des
carreaux et bien plus
Aspirateur eau et poussière livré avec: 4 m de tuyau
antistatique Ø 35mm
+ Set d'accessoires pour aspirateur



JET.

80 330 9455

Coffret à outils en ABS

1/4" et 1/2"

Garnie avec des tournevis originaux de PB SWISS TOOLS
179 pièces

~~399.-~~
231.²⁰



~~1'842.⁶⁰~~
1'599.-

ATIKA

83 120 1500

Scie de chantier

Ø: 45 mm
Puissance: 380 V • 5 kW
Dimension: 1'050 × 750 mm
Poids: 140 kg

~~642.⁵⁰~~
463.³⁰



metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

78 390 5905

Tondeuse sans fil RM36-18 LTX BL 36

Livré avec:
2 x accus 18V 5.2 Ah, chargeur
& sac collecteur
Largeur de coupe: 36 cm
Hauteur de coupe: 20 - 70 mm

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

78 390 5906

Coupe-bordure sans fil RTD 18 LTX BL 30

Ø du cercle de coupe: 30 cm
Vitesse de rotation à vide: 0 - 6'500 /min
Sangle d'épaule
Capot de protection

Livré sans batterie, ni chargeur



~~208.-~~
156.⁹⁰

~~898.⁵⁰~~
579.-



metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

78 000 1724

Set de base batterie

4 x LIHD 8.0 Ah, ASC 145 DUO, METALOC



~~454.⁰⁵~~
385.³⁵

HONDA

52 191 0030

Débroussailluse UMS 425 LN

Moteur: 4-temps OHC
Cylindrée: 25 cm³
Type de moteur: GX25T
Puissance nominale: 0.72 kW • 7'000 tr/mmin

~~481.⁹⁰~~
385.⁵⁰



metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

78 362 0291

Pulvérisateur dorsal sans fil

RSG 18 LTX 15
Tension batterie: 18 V
Volume de remplissage max.: 15 l
Pression d'utilisation: 1 - 3 bar
Volume de pulvérisation à 1,5 bar/2,0 Ah: 90 l

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

78 390 5900

Souffleur à feuilles sans fil 18 V

LB 18 LTX BL
Vitesse de l'air: 150 km/h
Débit d'air: 650 m³/h
Vitesse de rotation à vide: 0 - 20'300 /min
Sans accu ni chargeur

~~219.⁷⁵~~
186.²⁵



STIHL

57 004 0418

Tondeuse à accu RMA 339 C

Sans traction
Largeur de tonte: 37 cm
Hauteur de coupe 30-70 mm
Bac de ramassage 40 l
Puissance nominale 900 W
Avec accu et chargeur

~~529.⁷⁵~~
463.³⁵



~~268.³⁵~~
236.⁷⁵



KÄRCHER

74 359 8890

Aspirateur à eau et à poussière NT22/1 AP TE L

Avec prise
Capacité: 22 l
Puissance: 1'350 W



KÄRCHER

74 001 3419

Nettoyeur à haute pression HD 5/12 CX Plus

Débit max.: 540 l/h
Pression max.: 125 bar
Inclus:
Enrouleur à tuyau : 15 m
Rotabuse

~~964.⁷⁰~~
741.⁹⁰

ALBA

77 453 6792

Chariot avec tuyau

Couleur: anthracite
Ø: 16 mm
Longueur: 25 m

~~335.²⁰~~
277.-



KÄRCHER

74 001 6785

Nettoyeur à main KHB 6 Battery

Pression max.: 24 bar
Débit max.: 200 l/h
Livré sans accu ni chargeur

~~170.-~~
149.-



~~125.-~~
101.²⁰

KÄRCHER

74 001 6797

Démarréur kit Battery Power 18/25

Tensions: 18 V
Capacité: 2.5 Ah
Autonomie max.: 12 min



~~553.⁶⁰~~
369.-

Flotec

98 300 1692

SOS Flood Kit

Jeu anti-inondation
Inclus:
Compac 200
Tuyau : 12.5 m
Boîte-filtre



~~91.⁹⁰~~
54.⁸⁰

80 404 9015

Ventilateur sur pied Fan 40

Tension: 230 V
Puissance: 55 W
Ø: 35 cm
Poids: 1.6 kg

~~635.⁰⁵~~
399.-

proton

80 404 9009

Climatiseur Freezer 9000

Avec tuyau d'échappement et télécommande
Tension: 230 V
Pour locaux d'env. 90 m³



~~60.³⁵~~
36.²⁰

ROCKAIR

80 404 9016

Ventilateur industriel chromé

Tension: 230 V
Puissance: 50 W
Ø: 35 cm
Poids: 5.3 kg





~~465.-~~
415.-

FESTOOL

80 565 8350

Ponceuse excentrique ETS/5 EQ-plus CH

Puissance absorbée: 310 W
Vitesse de rotation: 4'000 - 10'000 min
Course de ponçage: 5,00 mm
Ø plateau de ponçage interchangeable: 150 mm
Ø raccord d'aspiration: 27 mm
Poids du produit: 1.80 kg



~~372.-~~
329.-

FESTOOL

80 565 4911

Rabet EHL 65

Profondeur de coupe: 4 mm
Profondeur de feuillure: 23 mm
Puissance: 720 W

~~735.-~~
589.-



Leica
Geosystems

84 177 4740

Laser à croix Lino L6G-1 auto-nivelant 3 × 360°

Faisceaux vert
Livré avec : Lino L6G-1, guide de démarrage rapide, coffret robuste, batterie Li-Ion avec chargeur et prises compartiment à piles, cible magnétique verte, adaptateur magnétique multifonctionnel TWIST 250, adaptateur mural UAL 130

~~183.-~~
139.-



Leica
Geosystems

84 178 4107

Télémètre laser DISTO D110

Tolérance précision -
mesures de distance: ± 1,5 mm
Portée: 0,2 à 60 m
Interface données générales:
Bluetooth® Smart
IP 54



~~386.⁷⁵~~
351.⁹⁰

proton

80 404 6078

Touret BS-50M

Tension: 230 V
Disque à meuler dimensions : 150 × 25 × 20 mm
Dimensions de bande: 50 × 1'000 mm
Puissance: 0.3 kW

~~1280.-~~
882.¹⁰



80 622 1070

Compresseur Turbostar K290/40W

2 cylindres entraînés par courroie
Tension: 230 V
Volume: 225 l
Réservoir: 50 l
Pression max.: 10 bar



~~2'310.³⁵~~
1'577.⁵⁵

GYS

80 560 0558

Poste de soudure semi-automatique

Idéal pour les ateliers de maintenance, serrurerie et ateliers agricoles
De 30 à 200A
Pour fil Ø0,6 à 1: acier, inox et alu
Réglage simple et rapide : en mode synergique, le poste définit par défaut la vitesse de fil idéale
Alimentation 400V Tri



~~368.³⁰~~
229.⁸⁵

DEWALT

80 560 5675

Duo de meuleuse avec système anti-redémarrage

En coffret
DWE494: Ø: 230 mm • Puissance: 2'200 W
DWE4157: Ø: 125 mm • Puissance: 900 W

**DEWALT**

80 560 5644

Perceuse-visseuse DCD791D2

Compact 18V Li-Ion moteur sans charbon
 Livrée avec: 2 x accus 18V • 2.0 Ah et chargeur
 Couple max.: 70 Nm
 Capacité de perçage max. bois / métal: 40/13 mm

~~361.²⁰~~
203.³⁵



~~454.⁰⁵~~
305.⁵⁰

Makita

80 570 0427

Perceuse-visseuse DDF 482 RTJ

Livrée avec: 2 x 18V • 5.0 Ah + chargeur
 Couple (tendre/dur/): 36/62 Nm
 Mandrin autoserrant: 1.5 - 13mm
 Capacité de perçage max. bois / métal: 38/13 mm

Makita

80 570 0041

Scie sauteuse 4351 FCTJ orbitale avec éclairage LED

Puissance: 720 W
 Coupe dans le bois: 135 mm
 Coupe dans acier doux: 10 mm
 Livrée avec: raccord d'aspiration, semelle de protection, clé et coffret de transport
 MAKPAC-A • 6 lames de scie (valeur 35.-)



~~310.¹⁵~~
203.³⁵

BOSCH

72 872 8289

Perceuse-visseuse GSR 18V-55 dans L-CASE P&C

Livrée avec: 2 x accus 18V - 55 • 4.0 Ah et chargeur
 82 pièces
 Couple (tendre/dur/): 28/55 Nm
 Mandrin métallique: 13 mm
 Ø de vissage max.: 10 mm
 Ø de perçage max. dans le bois: 35 mm



~~435.⁴⁵~~
277.⁶⁰



~~371.⁴⁰~~
259.⁰⁵

Makita

80 570 4080

Rabot électrique à battue KP 0810 CJ

Puissance: 1'050 W • Capacité de battue: 0-25 mm
 Largeur de travail: 82 cm
 Réglage progr. de coupe: 0-4 mm
 Inclus: 2 couteaux réversibles MD, guide parallèle, gabarit de réglage pour couteaux, clé et coffret de transport

BOSCH

72 864 4055

Perforateur SDS plus GBH 2-28 F

Tension: 230 V • Puissance: 880 W
 Force de frappe: 3.2 J
 Ø perçage dans béton / bois / métal / brique :
 28 / 30 / 13 / 68 mm
 Livrée avec: set de mèches et burin + mandrin (valeur: 90.-)



~~343.³⁵~~
231.²⁰

**DEWALT**

80 560 5656

Perceuse-visseuse DCD708P3T

Livrée avec: 3 x accus 18V • 5.0 Ah et chargeur
 Couple max.: 65 Nm
 Capacité de perçage max. bois / métal: 30/13 mm

~~463.³⁵~~
324.⁰⁵



~~694.⁰⁵~~
556.²⁰

BOSCH

72 872 8273

Set de 3 machines 18V

Perceuse visseuse GSR 18V • 28
 Perforateur GBH 18V • 21
 Meuleuse d'angle GWS 18 V-LI
 Avec: 2 accus 18 V • 5.0 Ah Li-Ion chargeur
 + Sac de transport offert



~~1'229.-~~
732.⁵⁰

DEWALT

80 560 5562

Rabot de chantier DW 733-QS

Capacité max.: 152mm / 317 mm
Profondeur de rabotage 2 mm
Puissance 1'800 W



~~1'154.⁷⁵~~
788.³⁰

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

78 000 0650

Scie circulaire sur table TS 254

Avec socle et fonction Trolley
Tension secteur: 220 - 240 V
Puissance: 2'000 W
Lame de scie: 254 x 30 mm
Hauteur de coupe max. 90°/45°: 87 / 54 mm



~~584.-~~
398.³⁰

DEWALT

80 560 5707

Scie à onglets radiale DWS 777

Puissance absorbée: 1'800 W
Ø de lame: 216 mm
Profondeur max. de coupe: 80 mm
Poids: 14 kg



~~721.⁷⁵~~
549.-

DEWALT

80 560 5715

Boulonneuse à chocs accu 18V

Couple max: 950 Nm
Couples : 135 / 400 / 950 Nm
Diamètre de boulon max. M20

GEKO

81 501 3813

Génératrice BL 2600 E-S / HBA Basic-Line

Tension: 230 V
Puissance: 2'600 VA
Réservoir: 15 l
Essence
Poids: 40 kg



~~831.-~~
556.²⁰



metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

78 390 5907

Combo set 5.1 18V

Se compose de:
KH 18 LTX marteau perf.
W18 L 9-125 meuleuse d'angle
STA 18 LTX 100 scie sauteuse
SSW 18 LTX 300 visseuse à choc
BS 18 LT BL perceuse-visseuse
Roulette de transport + 2 accus 4.0AH LIHD chargeur

~~1'899.-~~
939.-

proton

80 404 6095

Aspirateur poussière MEC 1/6 T FOX

Complet avec accessoires standards 32 mm
Tension: 230 V
Puissance: 1'200 W
Cuve: 6 l



~~91.⁰⁰~~
73.³⁵

~~156.⁰⁰~~
119.⁷⁵

Rieffel
SWITZERLAND

83 300 9292

Le dépôt de clés intelligent KSB-25 E

Connexion Bluetooth
Gestion par smartphone
Smart-Life-App gratuite
Codes temporaires sécurisés
Fix Codes
Codes à usage unique
Ouverture par le clavier électronique ou la connexion Bluetooth
Boîtier résistant aux intempéries (IP65)
Intérieur spacieux



~~249.⁷⁵~~
184.⁷⁵

TOUGHBUILT

76 140 7974

Chevalet sciage/table chantier C650

Pliable • 2-pcs • Largeur: 1 m
Hauteur: réglable de 64 à 82 cm
Capacité : 590 kg seul ou 1'180 kg paire

~~249.⁷⁵~~
184.⁷⁵

TOUGHBUILT

76 140 7975

Valise à roulettes L

Massive Mouth Bag L



~~1'847.⁷⁰~~
1'159.⁷⁰

J E T.

80 330 9425

Servante d'atelier

1/4" + 3/8" + 1/2
412 pièces
8 tiroirs sur roulements à billes à ouverture totale
2 roulettes robustes pivotantes / fixes résist.



~~404.⁸⁰~~
259.⁰⁵

Beta

82 200 2025

Caisse à outils 3 tiroirs 2200E/21

Avec 159 outils pour la maintenance générale
Surface supérieure: 505 × 256 × 60 mm
Serrure centrale à l'avant
Poignée sur le couvercle
Poignées latérales rétractables pour le transport



~~389.⁰⁵~~
296.²⁰

SpanSet

80 090 6500

Starter-kit de cerclage polyester

Composé de:
1 dévidoir portable BCF
1 tendeur H22
250 boucles métalliques B5 largeur: 16 mm
Feuillard polyester 50SCM: 850 m × 16 mm
Capacité: 450 kg



~~301.⁷⁵~~
231.²⁰

Huberag

77 003 6678

Boîte aux lettres alu 400 RAL 7015

Longueur: 415 mm
Largeur: 415 mm
Hauteur: 310 mm
Profondeur: 292 mm
Fermeture: cylindre rond avec 2 clés
Couleur: gris ardoise

GIERRE

77 003 6678

Échelle télescopique 4 × 4

Hauteur de travail: 320 cm
Longueur d'échelle dépliée: 378 cm
Hauteur de travail déployée: 470 cm
Charge max.: 150 kg
Poids: 11.65 kg
Nombre de marches: 4 × 4

~~277.⁶⁰~~
203.³⁵



~~324.⁰⁵~~
259.⁰⁵



KRAFTWERK

80 591 0320

Plateforme roulante

Dimension: 270 × 1'200 × 600 mm
Charge max.: 500 kg

~~43.55~~
34.90



80 143 1110 (S) 80 143 1112 (L)
80 143 1111 (M) 80 143 1113 (XL)

Sweatshirt

Un sweat-shirt conçu pour la durabilité et le confort
Matière: 80% coton, 20% polyester, 300g /m²
Couleur: noir *



80 143 2860 (S) 80 143 2862 (L)
80 143 2861 (M) 80 143 2863 (XL)

T-Shirt classique 2502

Renforcé à la couture de l'épaule et à l'arrière du cou
Matière : 100% coton, 160 g/m²
Couleur: pétrol *



~~12.35~~
9.90



~~125.35~~
91.95



80 143 1101 (44) 80 143 1104 (50)
80 143 1102 (46) 80 143 1105 (52)
80 143 1103 (48)

Pantalon de travail AllroundWork

Polyvalent à coupe stretch et ample conçue pour un confort et une mobilité optimale
Matière : 47% coton, 31% polyester, 22% élasthanne, 237g /m²
Couleur: noir *



80 143 3220 (40) 80 143 3223 (46)
80 143 3221 (42) 80 143 3224 (48)
80 143 3222 (44)

Short stretch 6143

Tissu Twill extensible dans les deux directions 47% coton, 31% polyester, 22% élasthanne, 237 g /m²
Tissu quadridirectionnel 91,5 % polyamide, 8,5% élasthanne. Renforcé avec 100% de polyamide Cordura®.
Couleur: noir *



~~91.-~~
72.80



~~149.50~~
100.-



80 144 0100 (39) 80 144 0104 (43)
80 144 0101 (40) 80 144 0105 (44)
80 144 0102 (41) 80 144 0106 (45)
80 144 0103 (42) 80 144 0107 (46)
80 144 0108 (47)

Souliers de sécurité S3

Dash Wheat
Couleur: brun clair



80 144 0070 80 144 0074
80 144 0071 80 144 0075
80 144 0072 80 144 0076
80 144 0073 80 144 0077

Souliers de sécurité S3


Runner XTS MID HRO SRC
Couleur: noir



~~92.55~~
79.-

NOUVELLES NORMES SN 44101, IP55

Les prises conventionnelles n'atteignent la classe de protection IP55 que lorsque le couvercle à charnière est fermé. Cela signifie que lorsqu'un appareil tel qu'un nettoyeur haute pression est branché, l'eau peut pénétrer dans la prise. Avec la nouvelle norme, le système de prise suisse a été complété par un connecteur qui offre une protection IP55, c'est-à-dire une protection contre la poussière et les jets d'eau, même lorsque l'appareil est allumé.

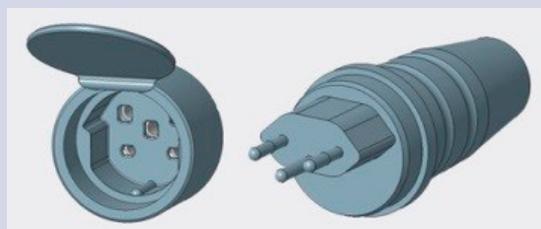

D'un point de vue technique, cette protection est garantie par un joint d'étanchéité sur la douille et une bague d'étanchéité sur la fiche. À quelques exceptions près, le système de connecteurs IP55 est compatible avec les fiches et prises IP20 existantes et vice versa. Il convient également de noter que tout produit ayant été testé conformément à la norme SN SEV 1011 et aux normes CEI ne peut être fabriqué ou importé que jusqu'au 28.02.2022. A partir du 1er mars 2022, tous les produits doivent être conformes à la nouvelle norme SN 441011.

Cela signifie que de plus en plus de nouvelles prises standardisées IP55 arrivent maintenant sur le marché, qui assurent la protection IP55 même lorsqu'elles sont branchées.