


PROMOTION PORTE-ENGINS

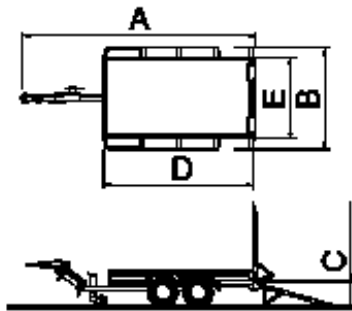

Porte-engins

Caractéristiques techniques :

- Châssis mécano boulonné et galvanisé à chaud
- Timon articulé compensateur d'effort
- Rampes alu 1'500 mm x 308 mm
- Rampes arrière réglables en largeur
- 7 étriers de sanglage
- Anneau d'attelage DIN (en option crochet boule)
- Roue jockey TP avec roue escamotable
- Garde-boue polyéthylène renforcé
- Cales de roues
- Adaptateur prise CH



~~9'000.-~~
6'990.-

Modèle	PTAC	Charge utile	A Long. hors tout	B Larg. hors tout	C Haut. hors tout	D Long. utile châssis	E Larg. utile châssis	Essieux	Roues
PEGD 35 TA 350 AF ref. 983000447	3'500 kg	2'785 kg avec rampes alu	5'900	2'345	430	3'550	1'720	2 x 1'800 kg	185R14C

dimensions en mm

Contactez-nous :

T +41 021 965 40 40
machines@jaquetvallorbe.ch